

JEROS 8100 *Service de lave*

Smarter Thinking - Smarter Solutions



Pour la "petite" nouvelle - on trouvera toujours une place!







Pour un encombrement minimum et ne prenant qu'une toute petite place, la laveuse universelle JEROS 8100 offre un rendement de lavage qui vous convaincra.

- ✓ Hauteur de passage maximum
- ✓ Programme autonettoyant intégré avec eau chaude à 85°C
- ✓ Commande micro digitale
- ✓ Start automatique
- ✓ Pompe de vidange intégrée
- ✓ Ouverture et fermeture automatique du capot
- ✓ Dosage de produit lessiviel par commande automatique
- ✓ Evacuation de la vapeur par commande électronique



Ci-après vous trouverez les raisons pour lesquelles - vous aussi - vous devriez investir dans une laveuse universelle JEROS!



-  Sa construction robuste en inox, sa solide finition ainsi que 40 ans d'expérience, garantissent une énorme marge de sécurité.
-  L'ouverture spéciale du capot permet un travail allégé et ergonomique.
-  Une pression d'eau claire de 85°C – commandé par une pompe – garantit un rinçage hygiénique.
-  La machine de lavage universelle JEROS vous fait épargne des frais. Pour le lavage et le rinçage - une pompe commandée par un capteur – garantit une utilisation économe des produits lessiviels. Un petit récipient de lavage et un corps de chauffe avec une consommation d'énergie minimum, vous économise de l'électricité et ne nécessite 3,5 litres d'eau par cycle de lavage.
-  Il y a 3 durées fixes de lavage : 1, 2 et 4 minutes.
-  Conforme aux exigences HACCP et CE.




Données techniques

Evacuation	Ø mm
Tension	Volt+E/Hz
Raccord (standard)	kW
Raccordement eau	R"
Durée de lavage	min.
Volume de lavage	H x L x P
Capacité réservoir lavage	litres
Temps de rinçage	env. sec.
Capacité réservoir rinçage	env. litres
Température eau de rinçage	env. °C
Utilisation en eau par cycle	env. litres

8100

40
400 / PE / 50
8,5
1/2
1 / 2 / 4
405x500x500
40
20
13
85
3,5

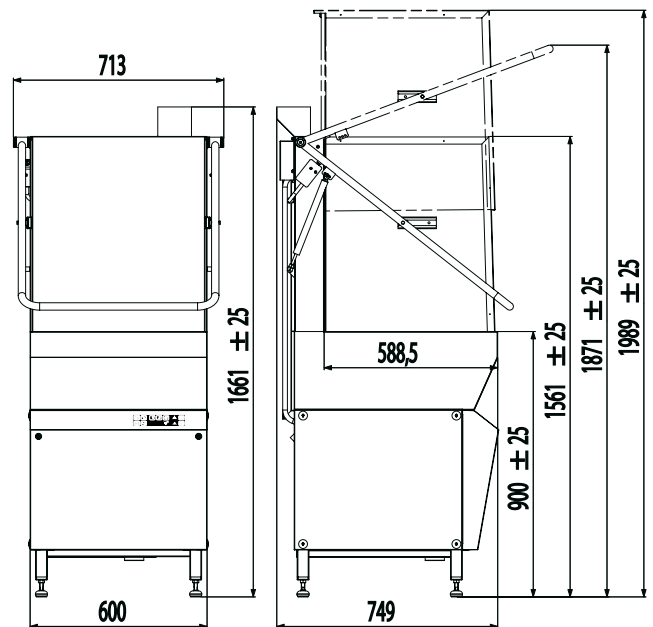

Votre installateur:



JEROS A/S

Nyborgvej 8
DK-5750 Ringe

Tel: 0045 63 62 39 13
Fax: 0045 62 62 33 01

jeros@jeros.dk
www.jeros.com